




5 Проклеить места соприкосновения рамы и акустической полки лентами шумоизоляции. Установить в полку динамики.

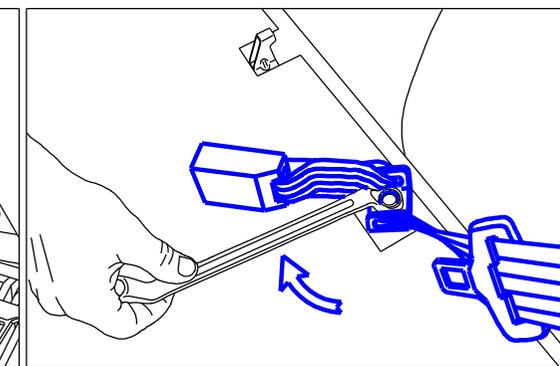


8 Закрепить ответную часть крепления ремней безопасности. Установить подушку заднего сидения на свое место.

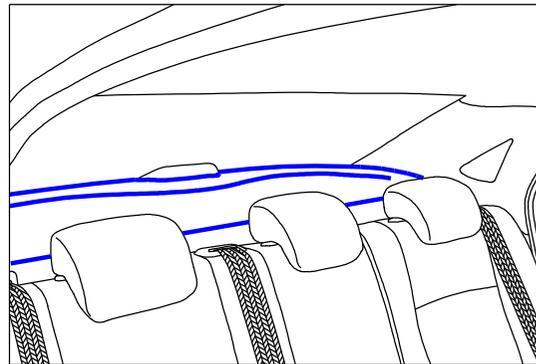


1 Перед демонтажом штатной полки снимите подушку заднего сидения, тем самым получив доступ к креплению ремней безопасности.

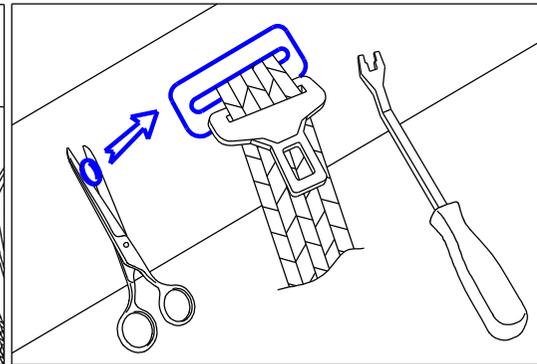


3 При помощи клипсодера или ножниц извлечь клипсы фиксирующие штатную полку. Извлечь декоративную накладку ремня безопасности.

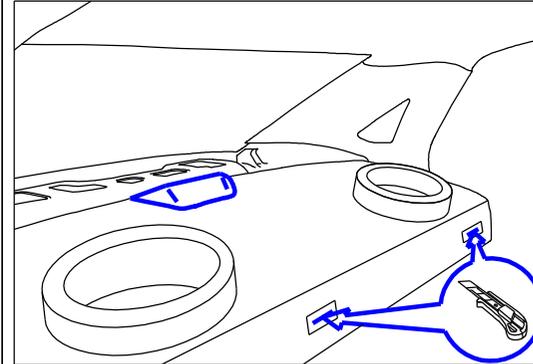


6 Установить на акустическую полку повторитель стоп-сигнала. Сделать прорезы в окошках и пропустить сквозь них ремни безопасности.

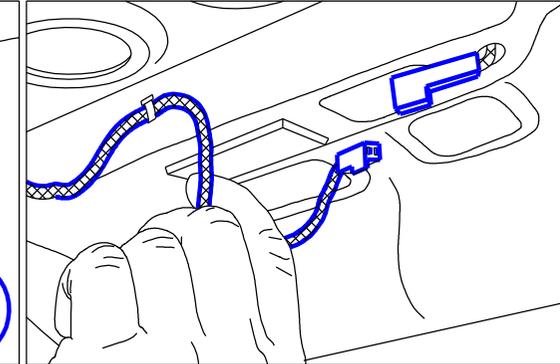


9 Из багажного отсека зафиксировать при помощи шурупов сквозь технологические отверстия акустическую полку. Подсоединить разъем повторителя стоп-сигнала.

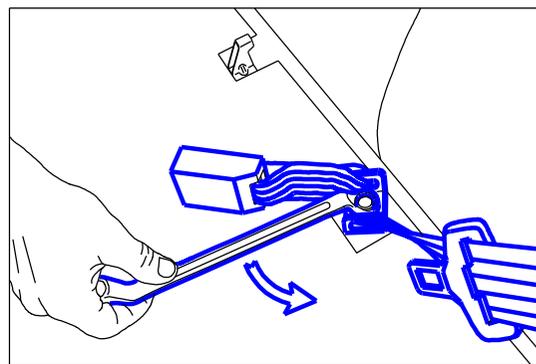


2 Открутить крепление ремней безопасности. Откинуть спинки заднего сидения.

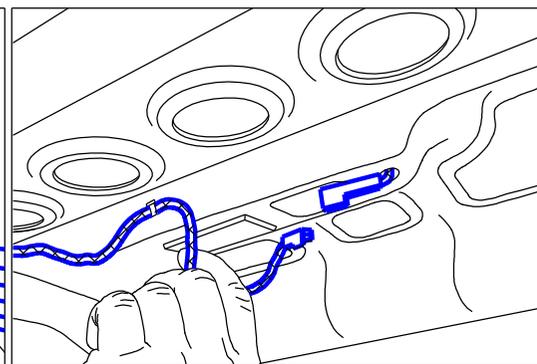

4 Отсоединить колодку повторителя стоп сигнала. Извлечь штатную полку из салона автомобиля.

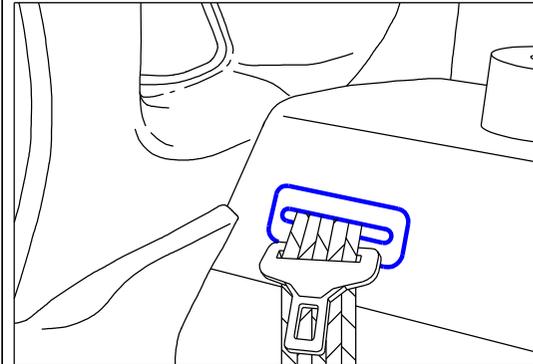

7 Вставить на место декоративные накладки ремней безопасности. Установить полку вплотную к заднему стеклу.

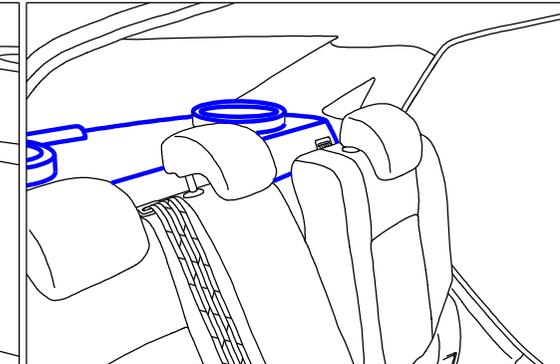

10 Зафиксировать спинки заднего сидения. Проверить работу ремней безопасности.